

ЗВУКОВЫЕ КОЛОННЫ

Звуковые Колонны серии COM

COM - звуковые колонны для внешнего применения в алюминиевом корпусе.




COM 420 & COM 440

Широкий частотный диапазон и высокая чувствительность громкоговорителей отлично подходит для воспроизведения речевых сообщений и фоновой музыки в больших помещениях. Основными местами использования являются железнодорожные вокзалы, метро, церкви, здания фабрик, склады и открытые автостоянки. **COM 420** состоит из двух 4" (101,2 мм) широкополосных динамиков и одного 1,5" (38,1 мм) ВЧ динамика, **COM 440** состоит из четырех 4" (101,2 мм) широкополосных динамиков и одного 1,5" (38,1 мм) ВЧ динамика.



Технические характеристики	COM 420	COM440
Номинальная мощность	20 Вт	40 Вт
Шаг трансформатора	20 Вт - 10 Вт	40 Вт - 20 Вт
Чувствительность	91 dB (1 Вт/1 м)	92 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	108 дБ (Р _{макс} /1 м) на 2900 Гц	110 дБ (Р _{макс} /1 м) на 8414
Частотный диапазон	120 Гц – 20 кГц	120 Гц – 20 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	180° (Г), 60° (В)	180° (Г), 140° (В)
Степень защиты	IP 66	IP 66
Размеры	425 мм × 150 мм × 125 мм	655 мм × 150 мм × 125 мм
Размер динамика	2 x 4" (101,2 мм) НЧ, 1,5" (38,1 мм) ВЧ	4 x 4" (76,2 мм) НЧ, 1,5" (38,1 мм) ВЧ
Вес	3,9 кг	5,9 кг
Материал	Металл	Металл
Цвет	Белый (RAL 9016)	Белый (RAL 9016)

COM 420

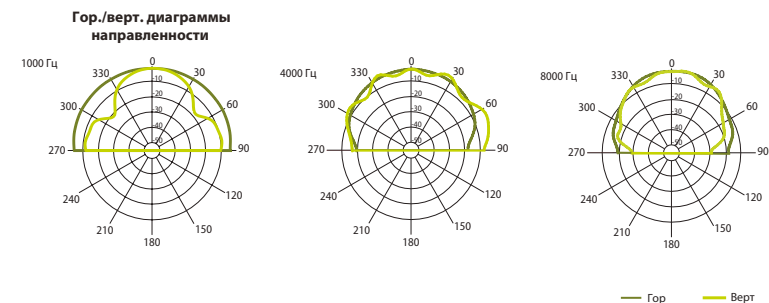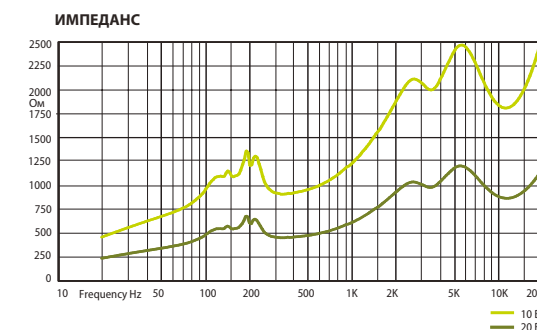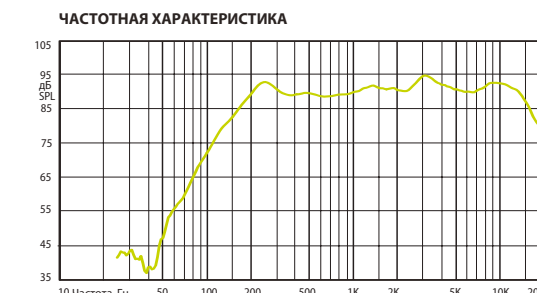

COM 440

