

Монтажные кронштейны, Коробки и Трансформаторы


Монтажный кронштейн, 100 В трансформатор и коробки для регулятором громкости VC

MOUNTING HARDWARE

Монтажная коробка iBox

iBox - монтажная коробка для регуляторов громкости VC


Название	iBox
Материал	Пластик
Внешние Размеры	80 мм x 78 мм x 52 мм
Внутренние размеры	68 мм x 70 мм x 50 мм
Вес	60 г
Цвет	Серый
Тип установки	Внутри стены

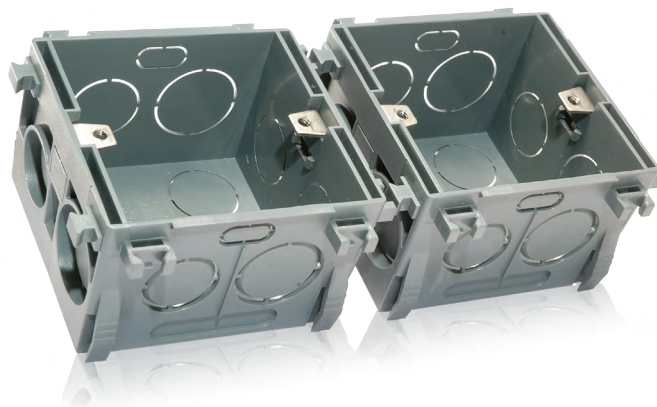


100 В трансформаторы

Трансформаторы для громкоговорителей подключаемых к 100 В линии и низкоомным (8 Ом) выходом.
Звуковые линии максимальной мощности - 10 Вт, 20 Вт, 30 Вт, 50 Вт.

Технические характеристики	TR-10	TR-20	TR-30	TR-50
Мощность	10 Вт	20Вт	30 Вт	50 Вт
Отводы трансформатора	10 Вт - 5 Вт - 2,5 Вт - 1,25 Вт	20 Вт - 10 Вт - 5 Вт - 2,5 Вт	30 Вт	50 Вт
Нагр. вторичной обмотки	8 Ом	8 Ом	8 Ом	8 Ом
Вес	0,3 кг	0,3 кг	0,3 кг	0,6 кг
Размеры	50 мм x 43 мм x 40 мм	50 мм x 43 мм x 43 мм	50 мм x 43 мм x 41 мм	60 мм x 50 мм x 52 мм
Длина провода	200 мм	200 мм	190 мм	200 мм

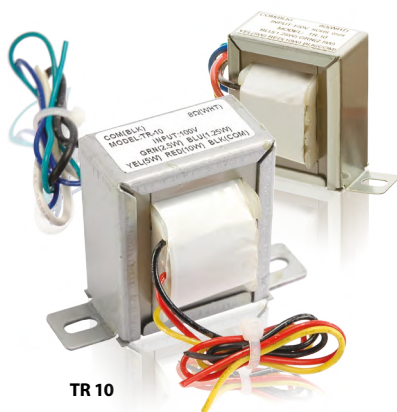

TR 10

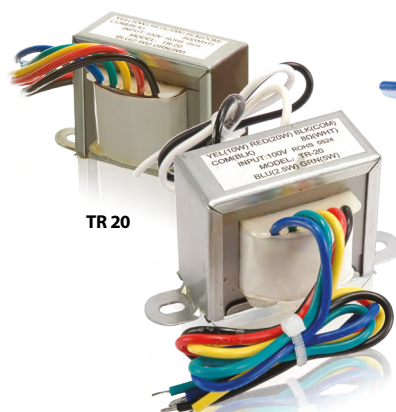

TR 20



TR 30



TR 50