

ПОТОЛОЧНЫЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛИ

Потолочные Громкоговорители серии РС


Пластиковые громкоговорители со встроенным 100 В трансформатором.

РС 6Т


Не дорогой пластиковый громкоговоритель. Предназначен для быстрой и легкой установки в подвесной потолок. Экономное решение для систем озвучивания, где требуется большое количество громкоговорителей. Отличный широкополосный громкоговоритель для систем, где требуется сочетание высокого качества фоновой музыки и голосовых сообщений.




Гор./Верт. диаграммы направленности

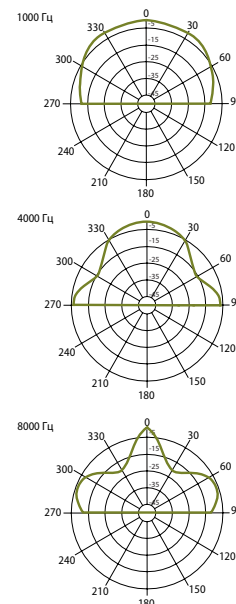

ЧАСТОТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

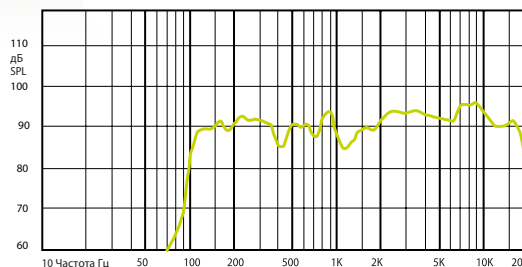

ИМПЕДАНС

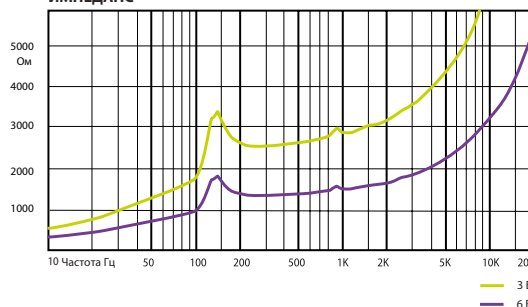

Технические характеристики	РС 6Т
Номинальная мощность	6 Вт
Шаг трансформатора	6 Вт - 3 Вт - 1,5 Вт
Чувствительность	81 дБ (1 Вт/1 м)
Максимальное SPL	91 дБ (Р _{макс} /1 м) на 2420 Гц
Частотный диапазон	150 Гц – 20 кГц
Дисперсия на 1000 Гц	180° каноническая
Размер динамика	3" (76 мм)
Степень защиты	IPX4
Размеры	ø 115 мм x 85 мм
Вес	0,6 кг
Материал	Пластик, решетка - металл
Цвет	Белый (RAL 9016)